


# ROLETA ZEWNĘTRZNA podtynkowe



**aliplast**  
aluminium systems

www.aliplast.pl

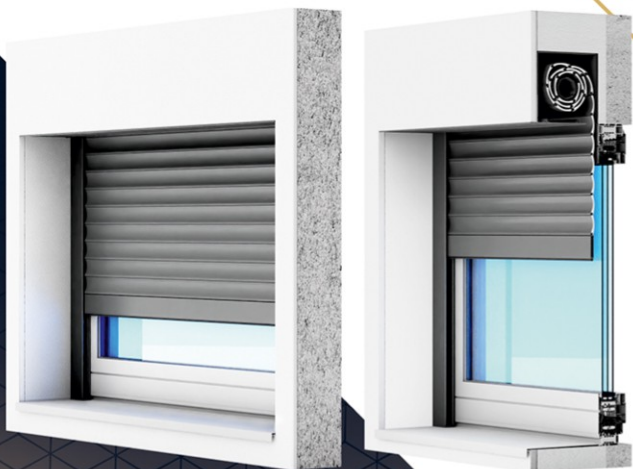

System przeznaczony do stosowania w nowo wznoszonych budynkach. Skrzynki ukryte są pod warstwą ocieplenia.

System rolet podtynkowych umożliwia zastosowanie optymalnych rozwiązań architektom i projektantom. To estetyczne i nowoczesne rozwiązanie do nowo powstających obiektów.

## 3 ROZMIARY

wysokość i głębokość skrzynki  
137, 165, 180 mm

## ALUMINIUM

Profile roletowe wykonane są z wysoko gatunkowej blachy aluminiowej, co zapewnia stabilność konstrukcji. Roleta pokryta jest powłoką lakierniczą, charakteryzującą się podwyższoną odpornością na ścieranie i działanie czynników atmosferycznych.

## charakterystyka

## możliwości montażu


## sterowanie

### ręczne lub automatyczne

*ręczne:* za pomocą paska, korby lub paska z przekładnią korbową


*automatyczne:* pilotem lub wyłącznikami

*możliwość inteligentnego sterowania roletami*

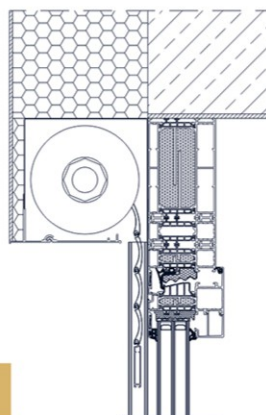

a

montaż skrzynki na poszerzeniu

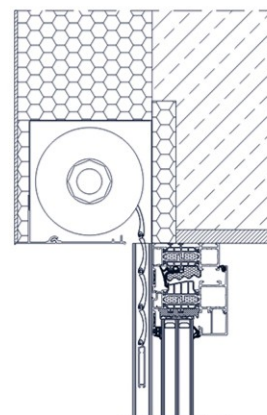

b

montaż skrzynki na nadprożu